

消費税 10%税率対応
設定手順書

TE-3000

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	外税
			内税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。

3 小計 **1** **2** **6** 小計

- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) に税率を設定します。以下の通り操作します。

1 **0** 現/預 **1** **0** 現/預

- ④ 「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **1** **0** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=1、B=0、C=1、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	外税	A	円未満四捨五入 : 0
			内税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計


- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	外税	出金
			内税	入金 CAL
非課税				非課税

部門設定の場合

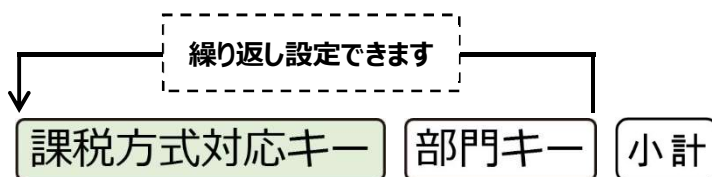

PLU 設定の場合

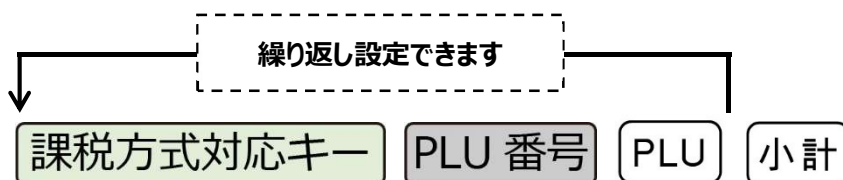

《部門設定例》 下記を設定します。

「部門 1」を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に、

「部門 2」を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に設定する。



《PLU 設定例》 下記を設定します。

PLU 番号 1 を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に、

PLU 番号 20 を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 課税方式（スキャンング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

● 「PGM3」→「0366」と表示します。

- ③ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

設定数値を入力

現/預

課税方式		税率	税種	設定値
税 1	通常税率	10%	内税	0
			外税	1
非課税				5

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 内税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 外税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン)

1

現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン)

1

現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン)

2

現/預

小計

6. <-> の課税ステータス設定

複数の税種（内税/外税）を使用する取引に対応するため、<-> キーに課税ステータスを非課税に設定します。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 単価（部門/PLU/スキャニング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。


部門単価の場合

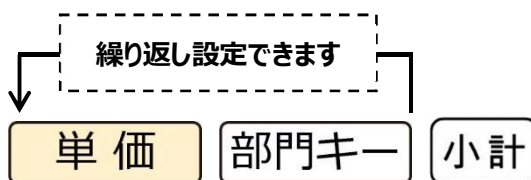

PLU 単価の場合

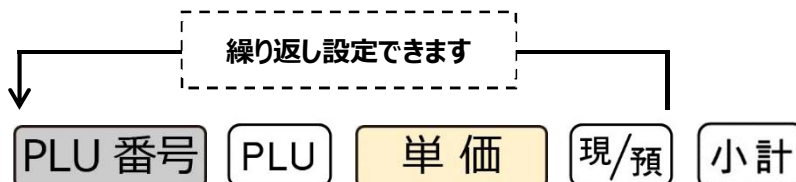

スキャニング PLU 単価の場合

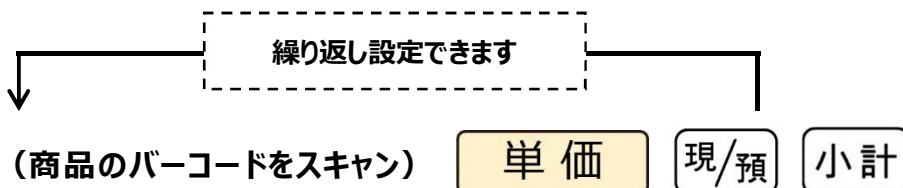

《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ￥800

部門 6 : ￥200

PLU 番号 1 : ￥1200

PLU 番号 100 : ￥500

商品[A] : ￥200

商品[B] : ￥2,000

8 0 0 **2 0 0** **1**

1 2 0 0 **1 0 0**

5 0 0

(商品[A]のバーコードをスキャン) **2 0 0**

(商品[B]のバーコードをスキャン) **2 0 0 0**

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。